ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ОГРН 1027201233620 ИНН/КПП 7205011944/720350001
р/с 40702810000020000106 в Тюменском филиале
ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» г. Тюмень
к/с 30101810500000000962 БИК 047106962
625023, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская 14
тел.: +7 (3452) 53-60-11, 53-60-12 (приёмная),
+7 (3452) 53-60-95, 53-60-97, 53-60-92 (общий отдел),
+7 (3452) 53-60-98 (факс),
office@suenco.ru
www.suenco.ru

СТС

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

СУЭНКО

Исх. № 14328 от «25» 11 2015 г.

Заявитель: Попов Р.В.
Договор об осуществлении технологического присоединения: №ТЮ-14-0957.

Техническое задание в работу

Для электроснабжения энергопринимающих устройств: Объект «нежилое здание», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Осипенко, 19, с максимальной мощностью – 50кВт по III категории надёжности, предусмотреть следующее:

Объект	Источник финансирования
Строительство	
• «КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1360-II до ВРУ-0,4кВ нежилого здания».	2.02

1. Строительство:

- строительство КЛ-0,4кВ от II секции шин РУ- 0,4кВ ТП-1360 до ВРУ-0,4кВ Объекта по ул. Осипенко, 19, номинальный ток плавких вставок коммутационного аппарата, тип, марку и сечение кабеля определить проектом.

Пересечение и сближение КЛ-0,4кВ с инженерными коммуникациями выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ.

При монтаже кабельных линий 0,4кВ применить концевые и соединительные термоусаживаемые муфты с паяным заземлением.

При пересечении вновь прокладываемых КЛ-0,4кВ с дорогами, тротуарами, коммуникациями, кабель проложить в цельнометаллической трубе, либо в полиэтиленовой трубе, диаметр и толщину стенок трубы определить проектом. При необходимости с применением установки горизонтального бурения типа «Навигатор».

Строительство электрических сетей осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Проект на строительство КЛ-0,4кВ от ТП-1360 предоставить в ПАО «СУЭНКО».

Начальник управления
перспективного развития ПАО «СУЭНКО» С.В. Дуркин

Исп. Зайцев А.А.
Тел. 8 (3452) 53-61-46.
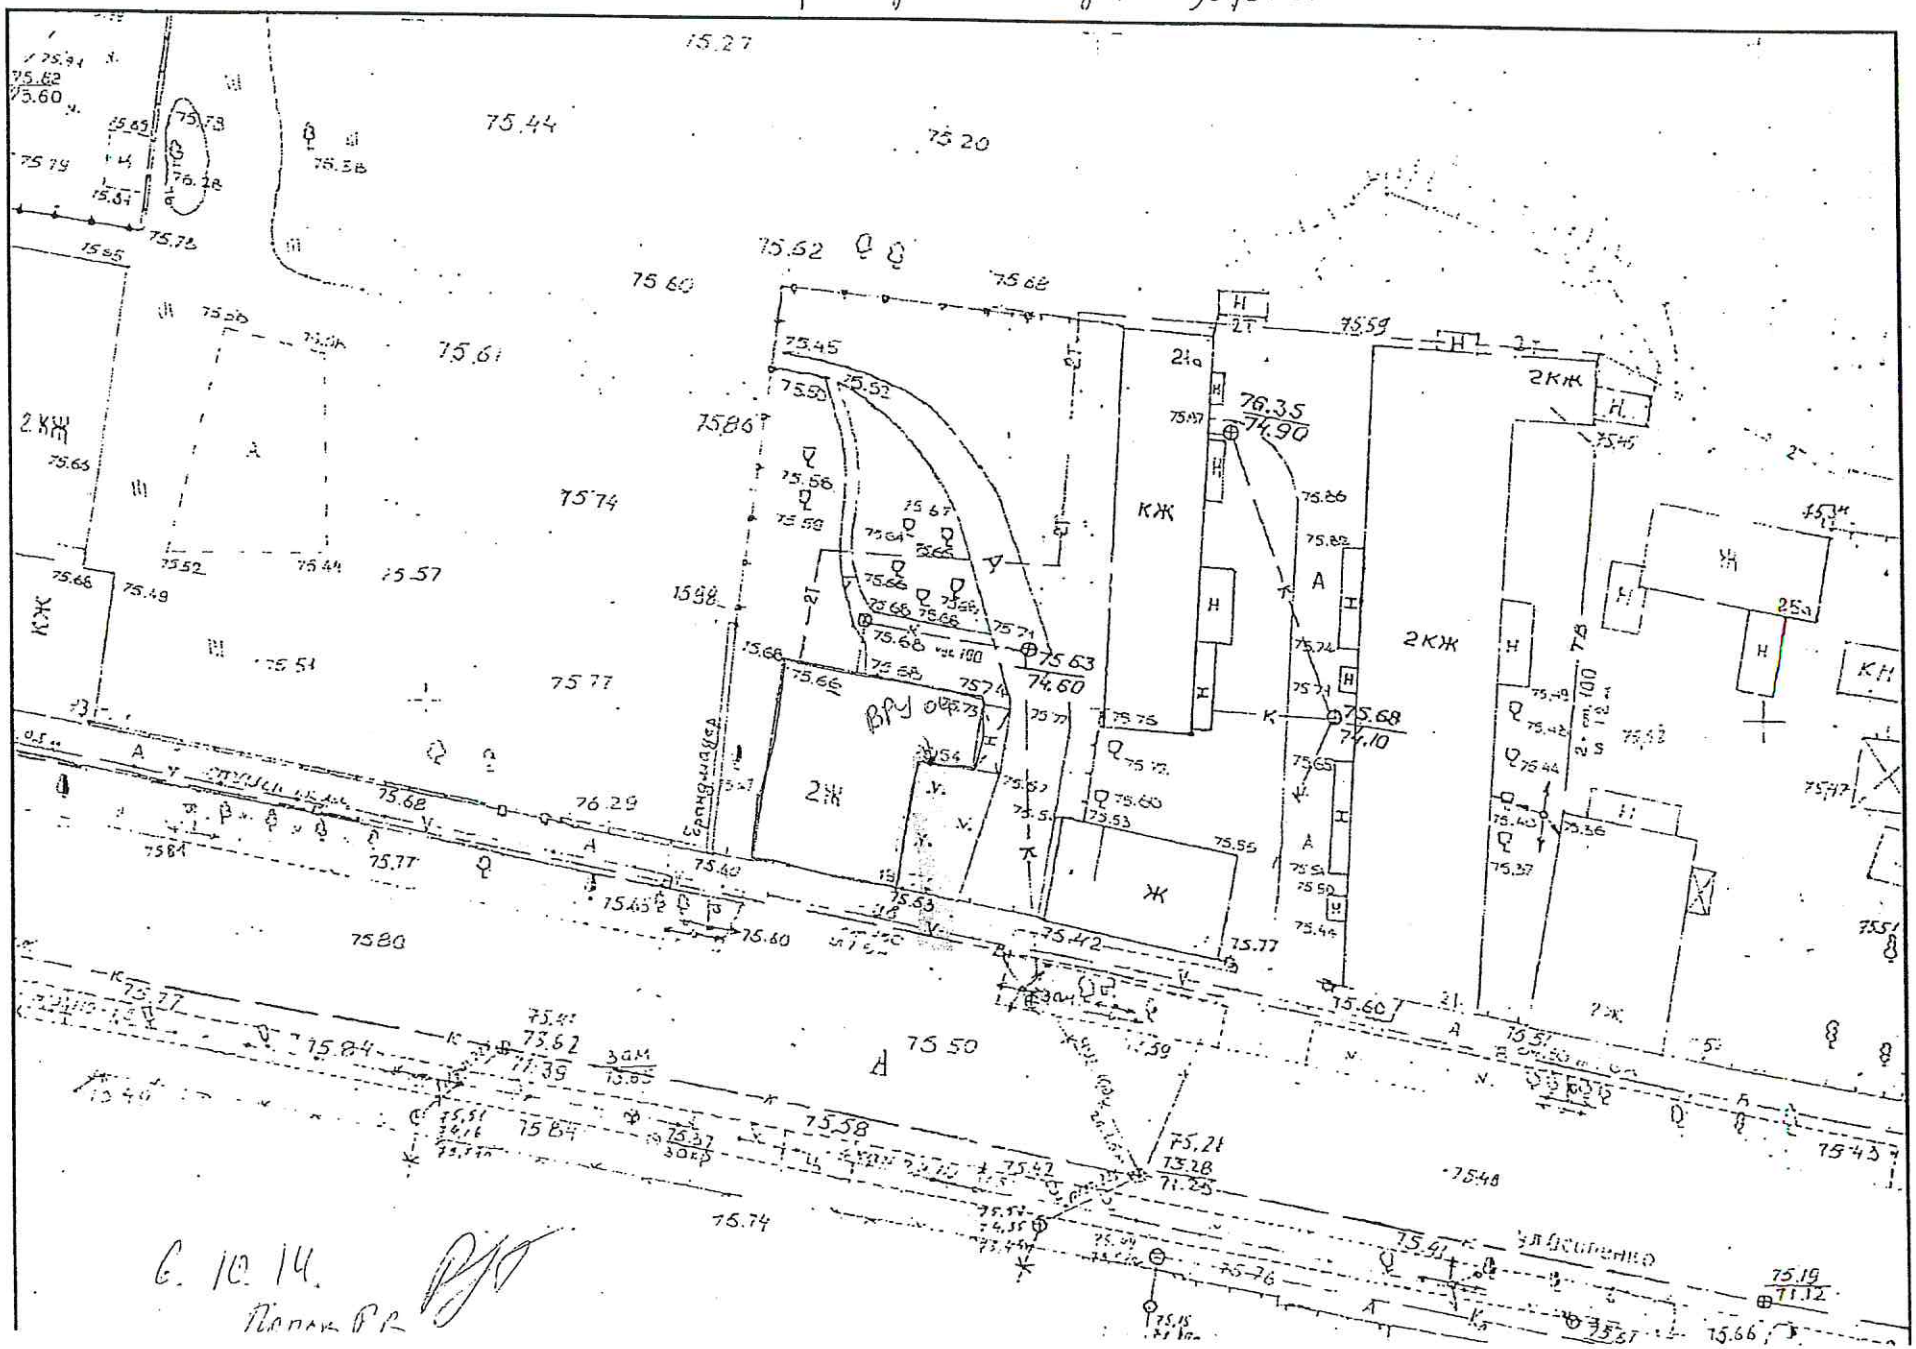
План расположения энергопринимающих устройств